






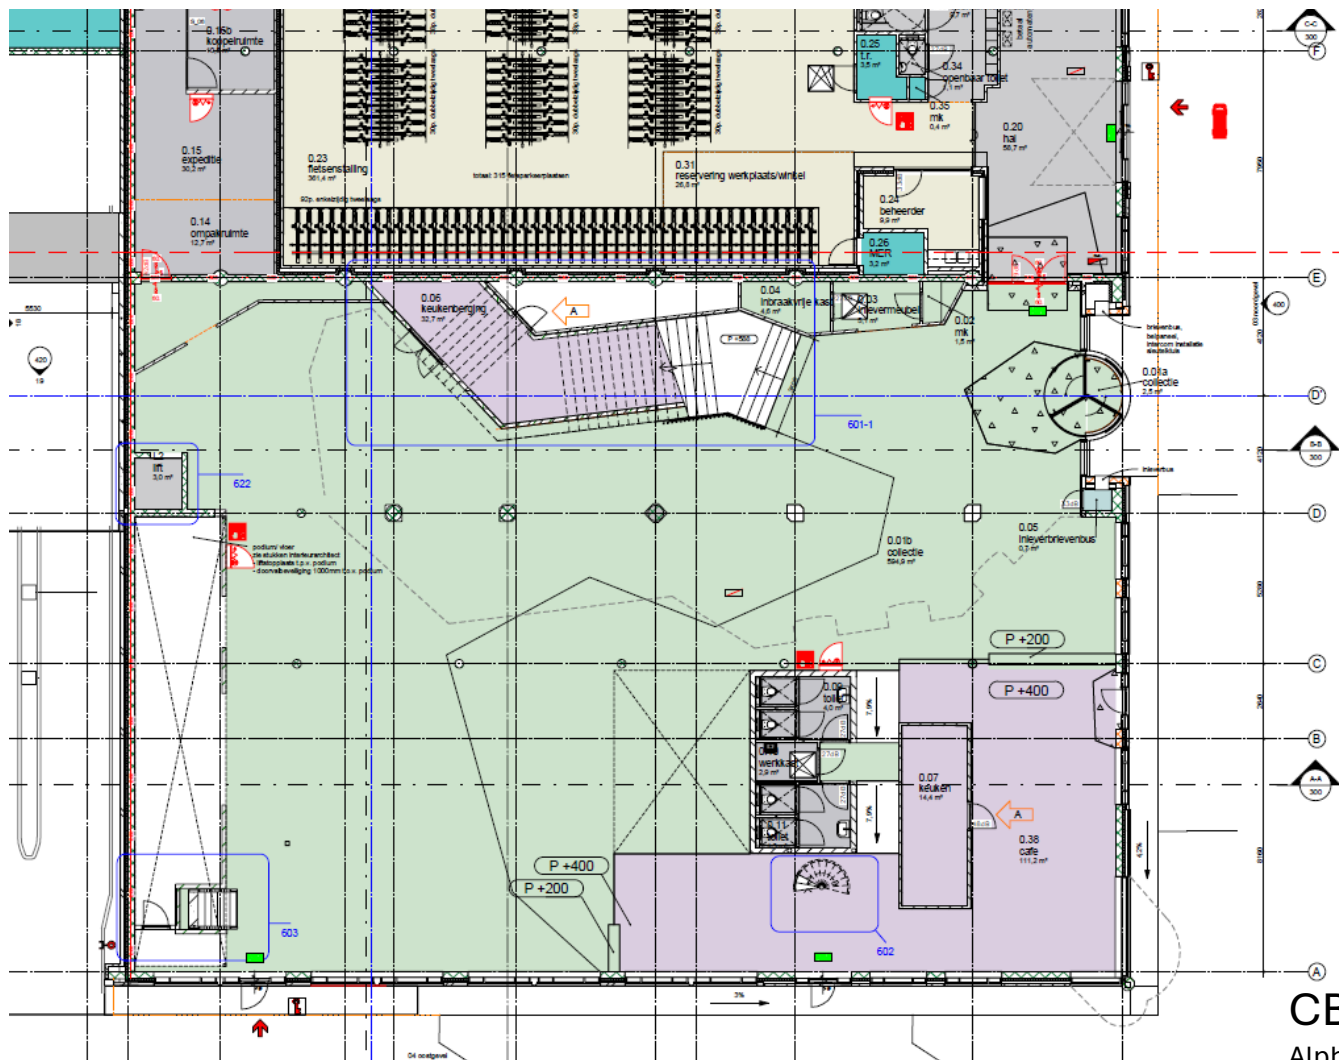


CBA gebouw
 Alphen aan den Rijn
 Bestaande situatie
 Begane grond

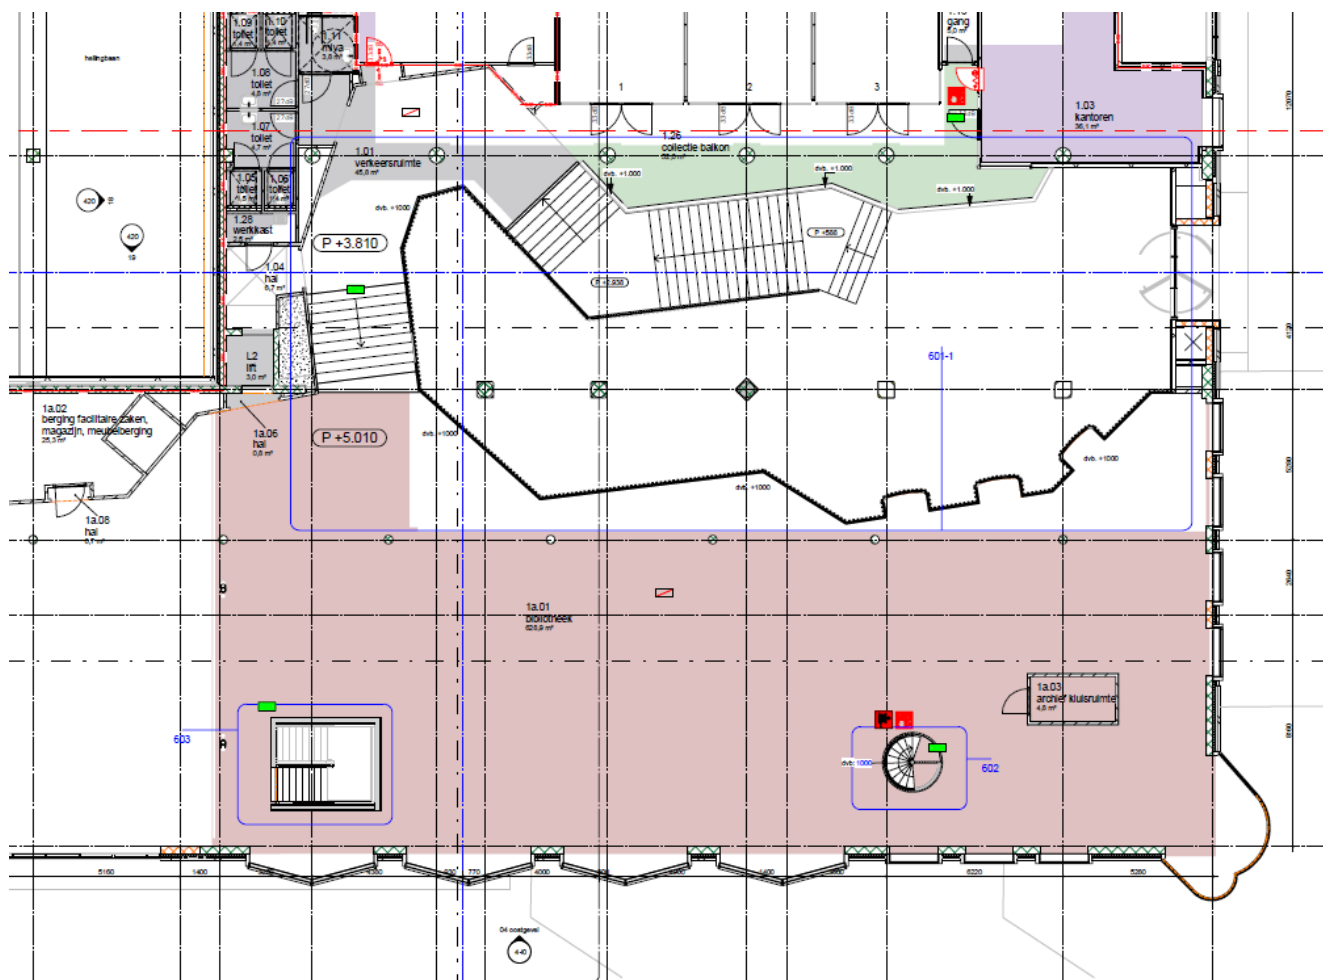

CBA gebouw
 Alphen aan den Rijn
 Bestaande situatie
 Eerste Verdieping

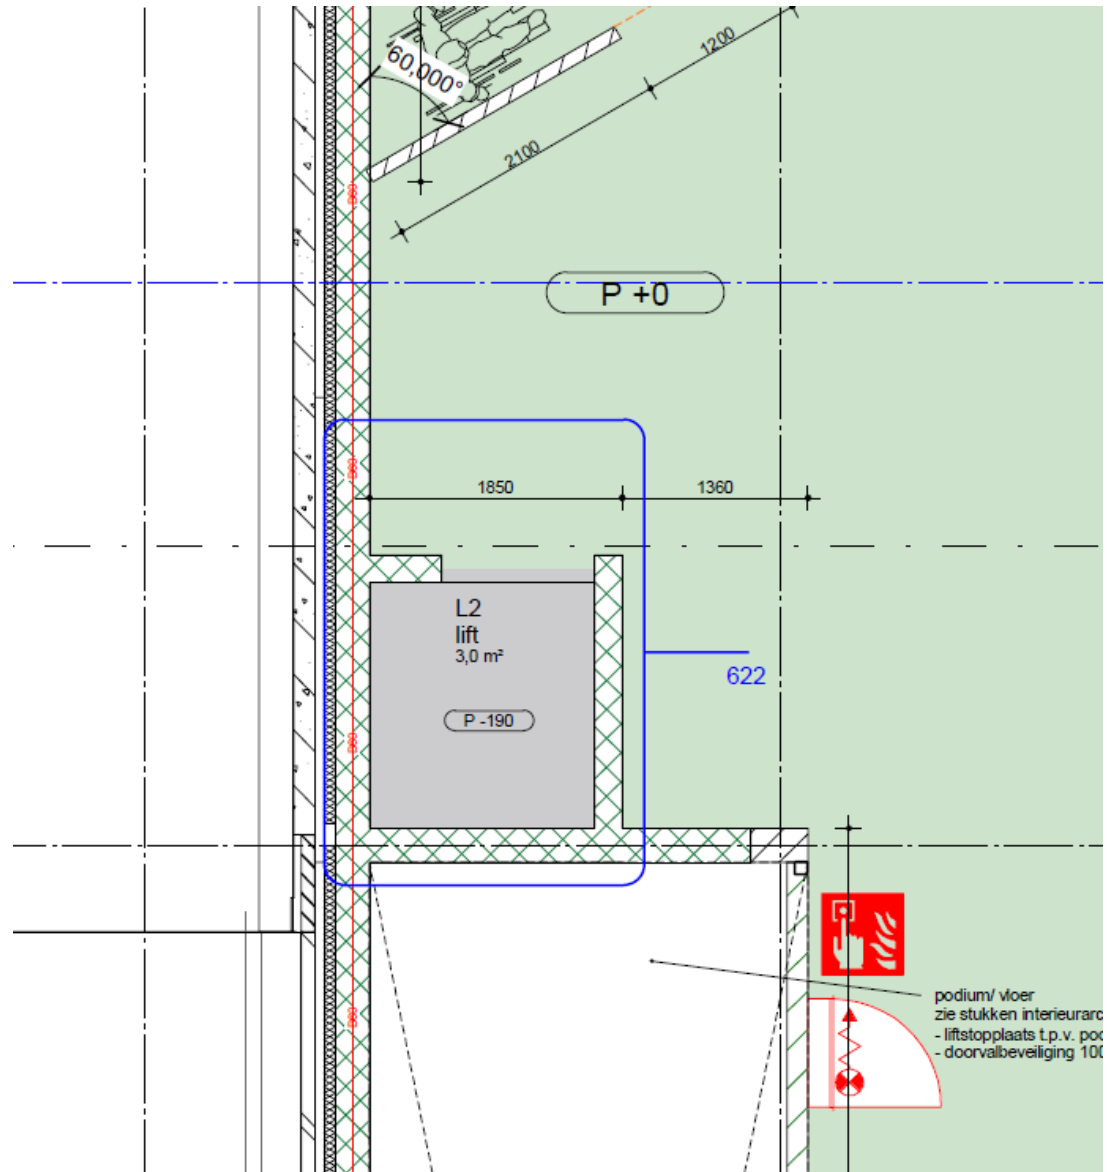

CBA gebouw
 Alphen aan den Rijn
Bestaande situatie
Begane grond

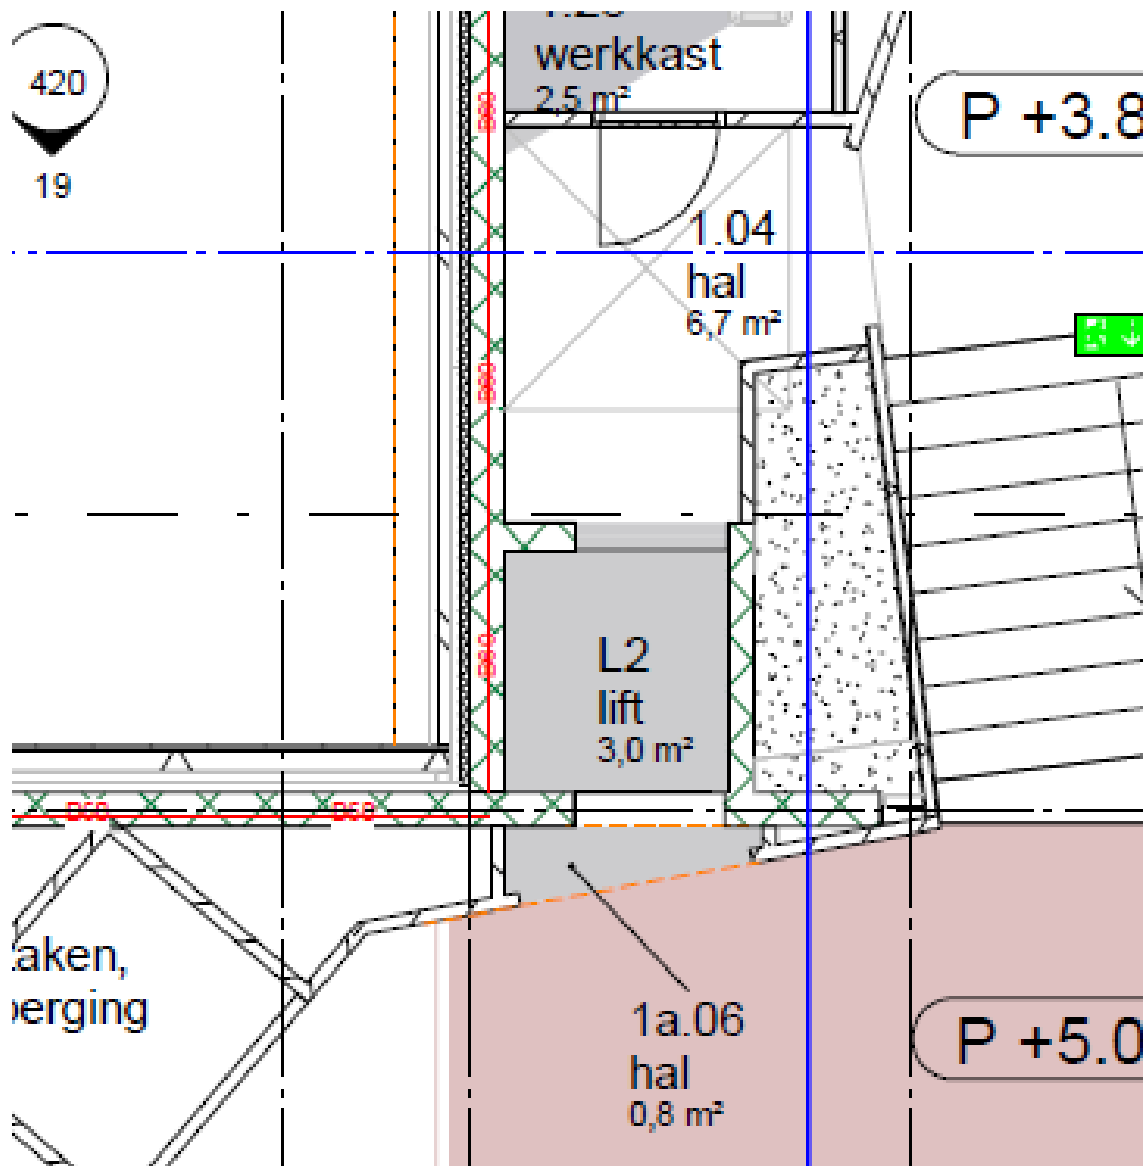


CBA gebouw


Alphen aan den Rijn

Bestaande situatie

Tussenverdieping

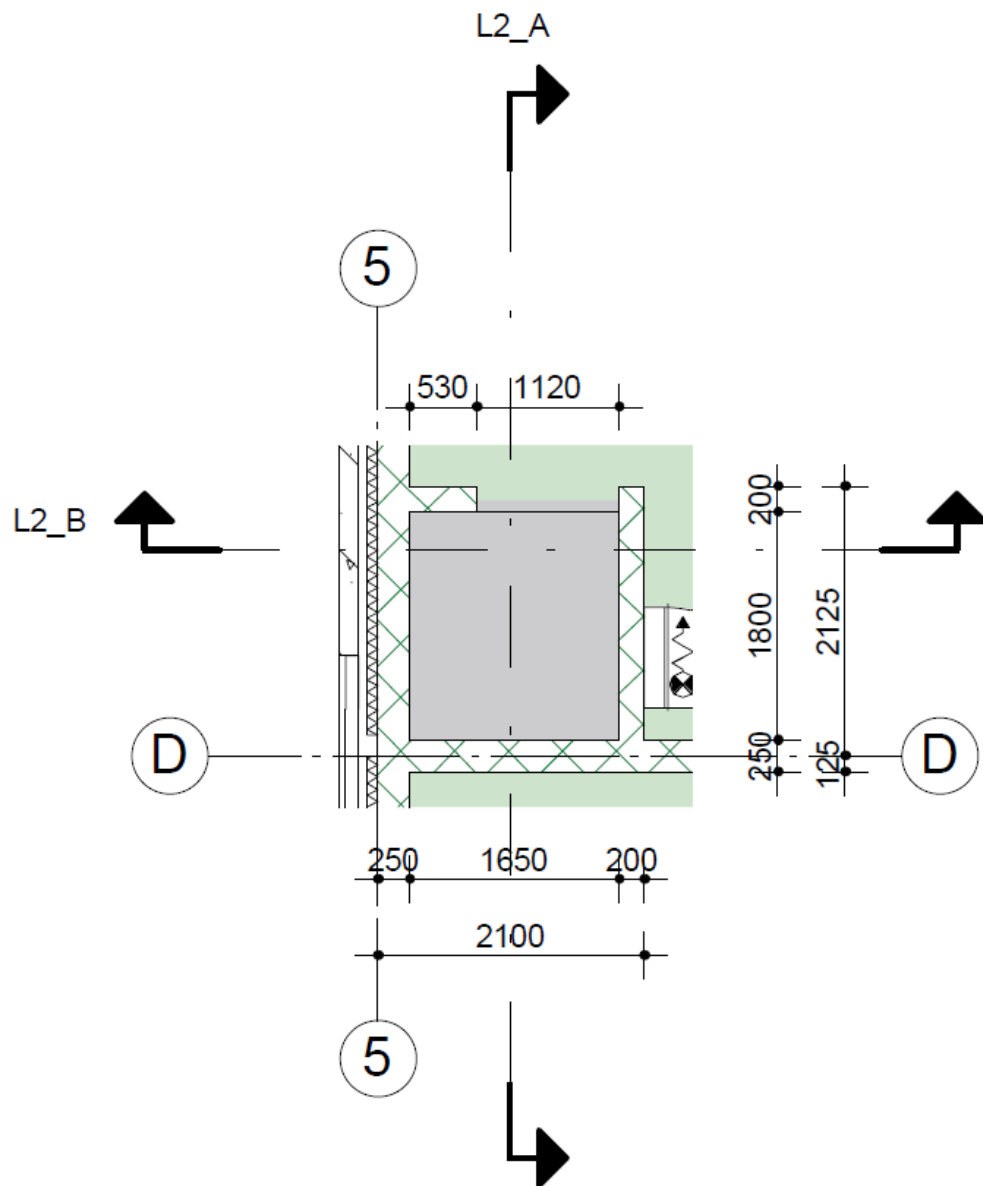

CBA gebouw
 Alphen aan den Rijn
 Bestaande situatie
 Afmeting liftchacht

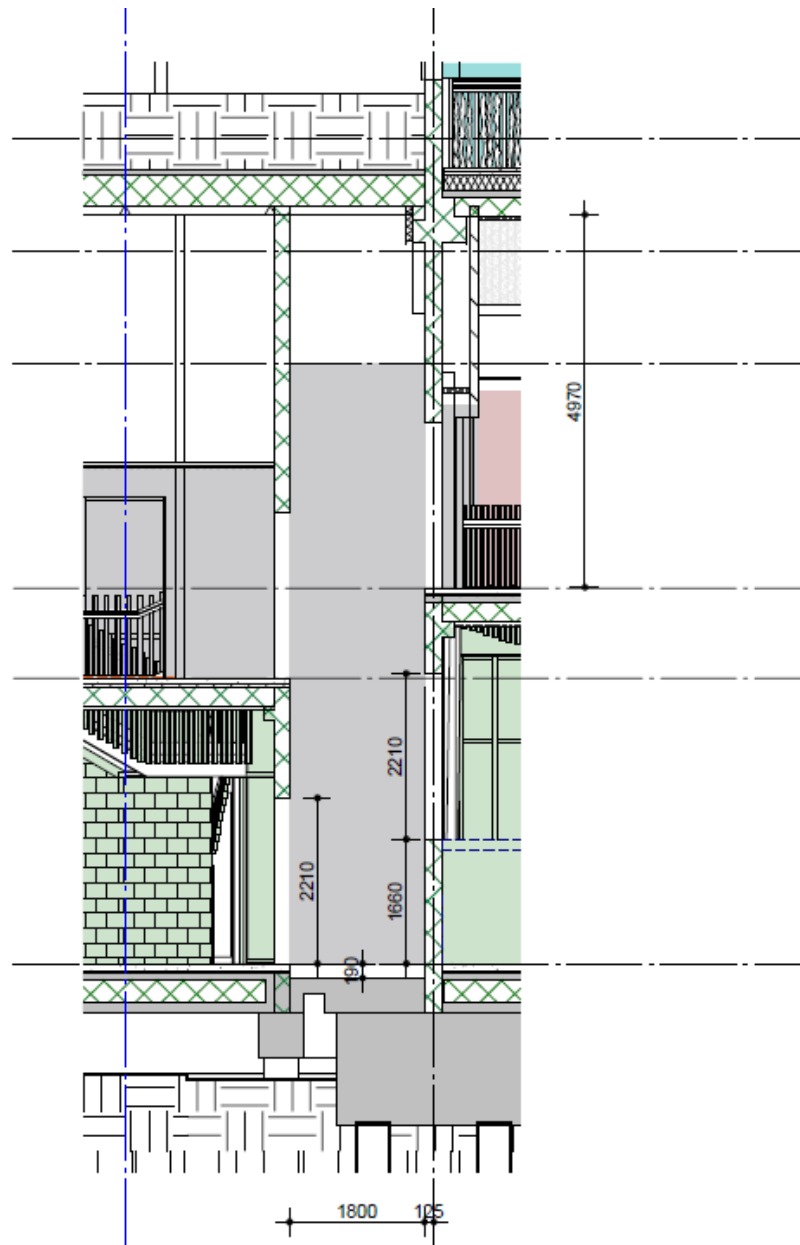




CBA gebouw

Alphen aan den Rijn

Bestaande situatie


Doorsnede schacht

4 stopplaatsen

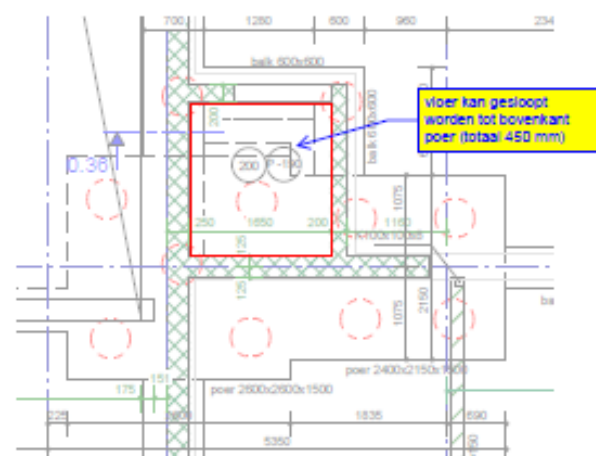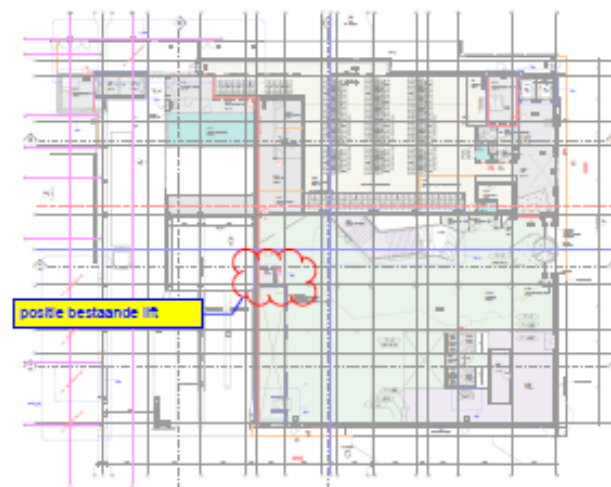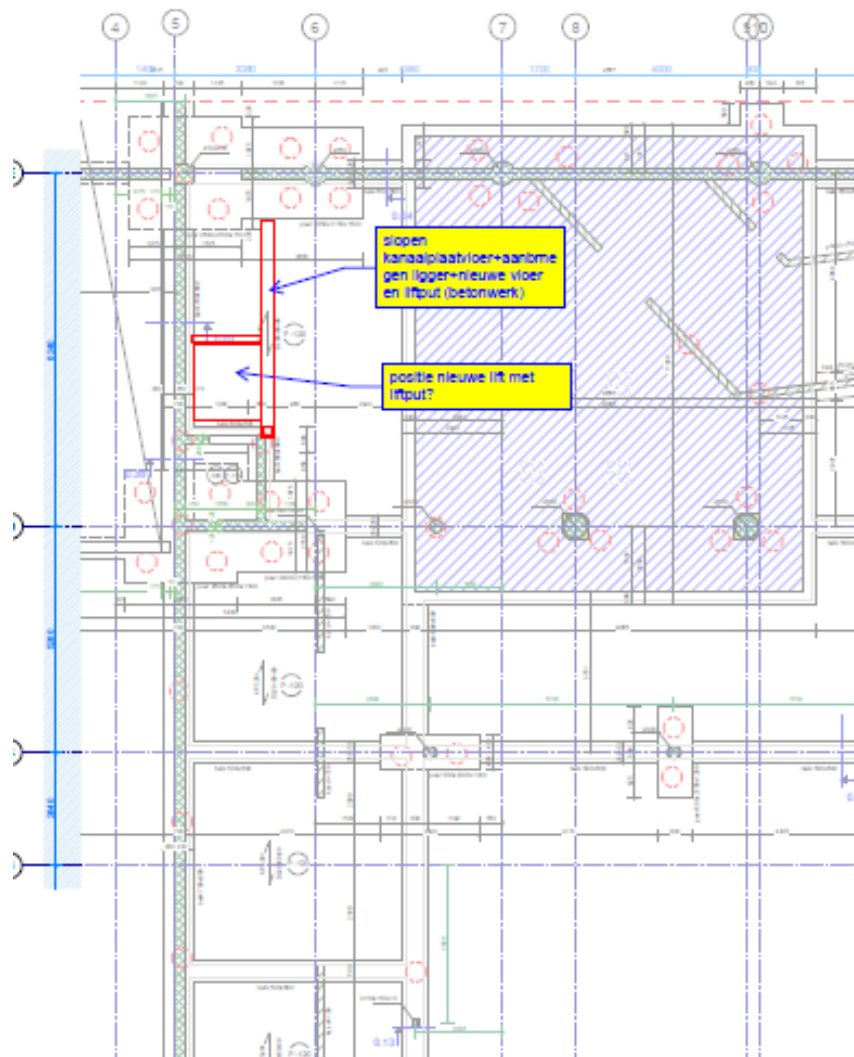


: project
: omschrijving
: datum

IMd
Raadgevende
Ingenieurs

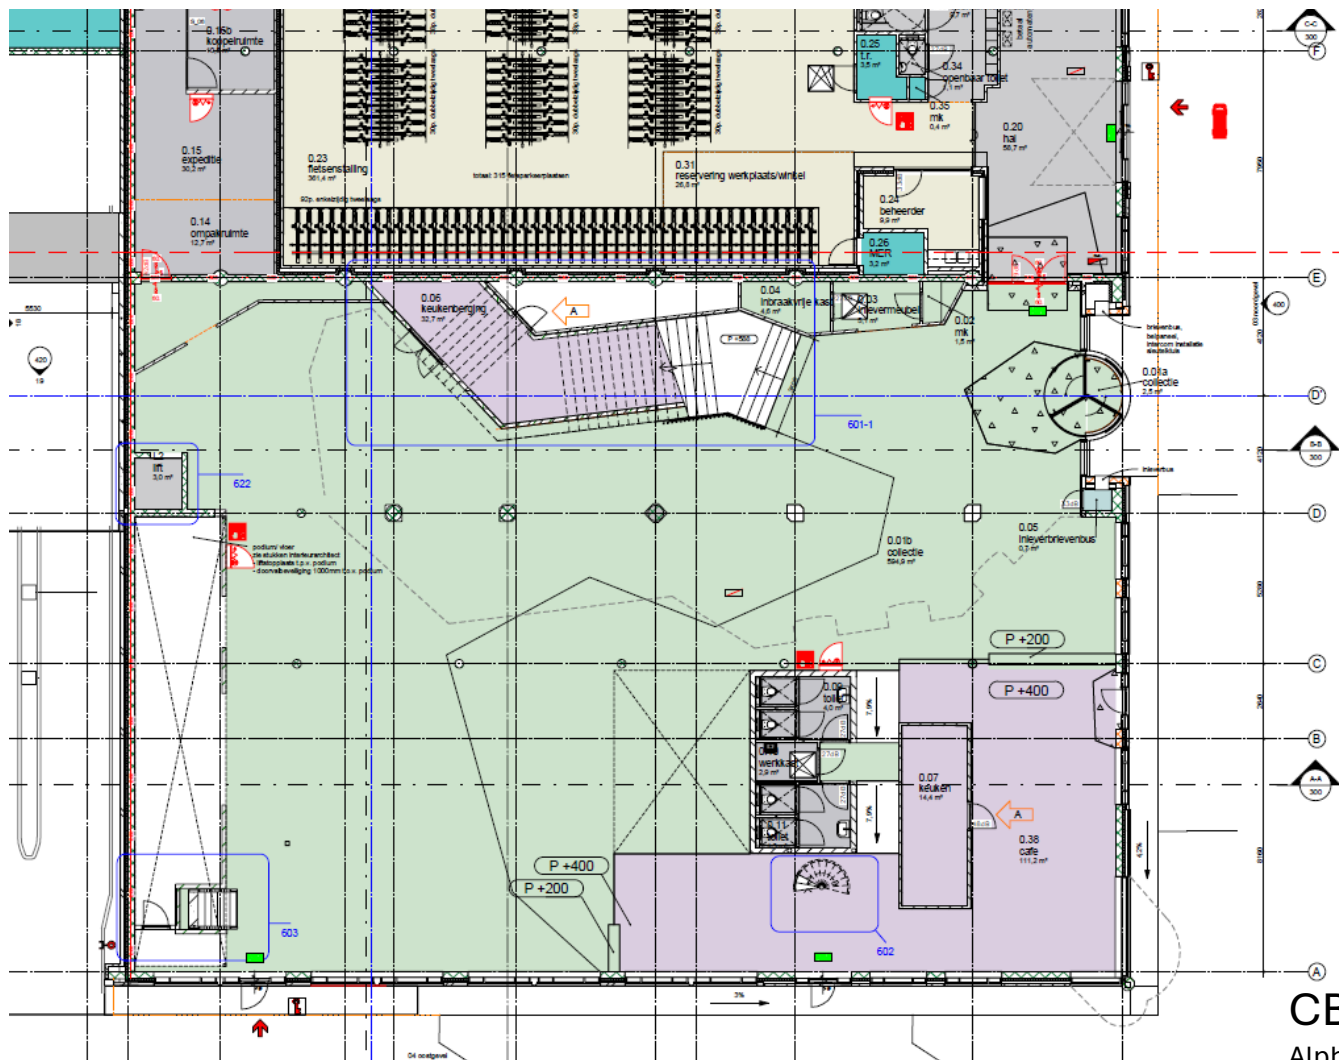

CBA gebouw
 Alphen aan den Rijn
 Bestaande situatie
 Begane grond

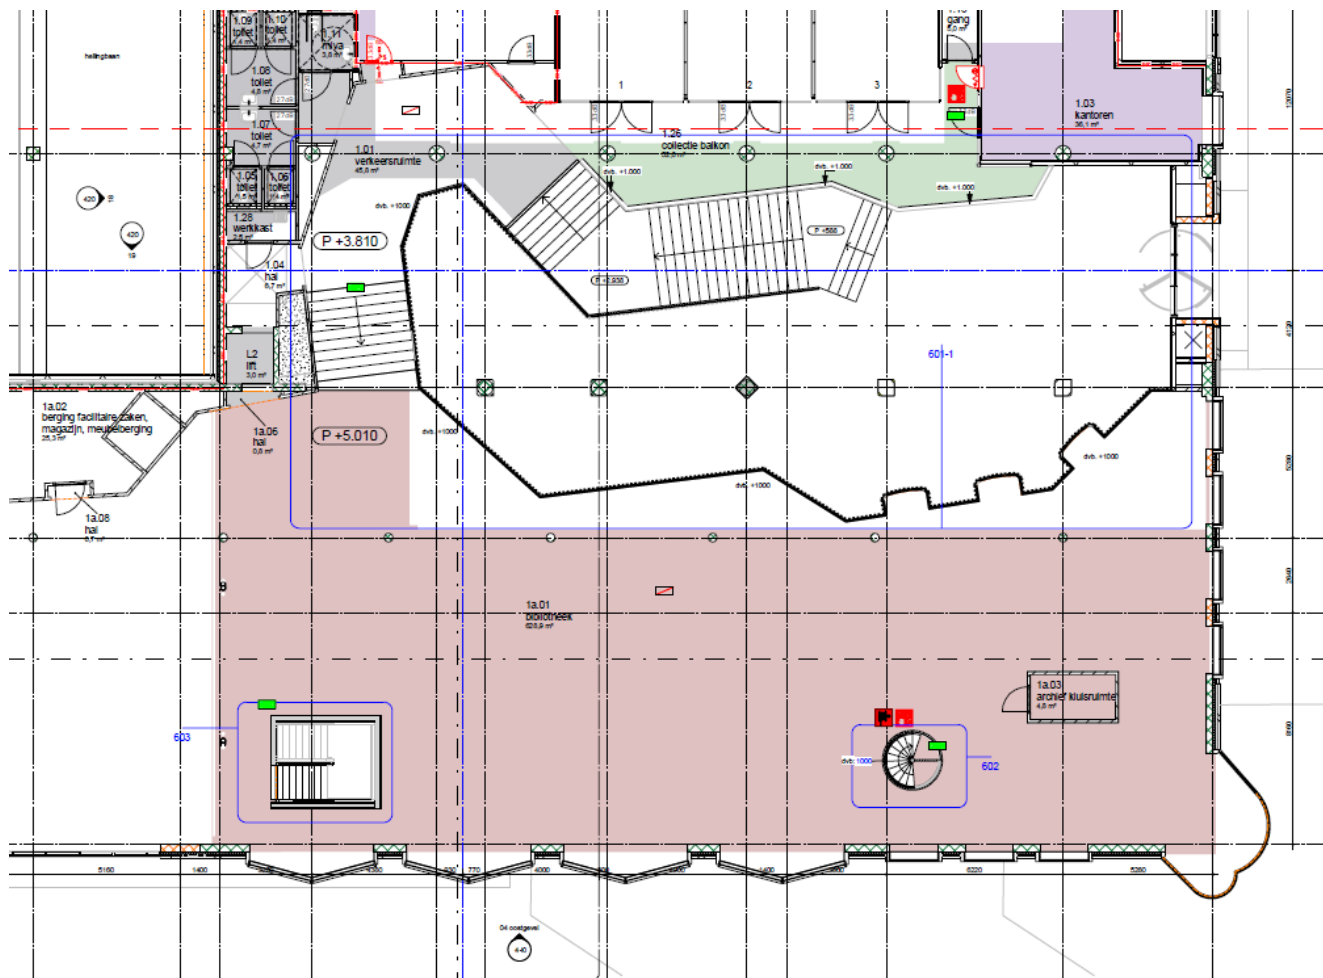


CBA gebouw
 Alphen aan den Rijn
 Bestaande situatie
 Eerste Verdieping

CBA gebouw

Alphen aan den Rijn

ALTERNATIEVEN

BESTAANDE LIFT

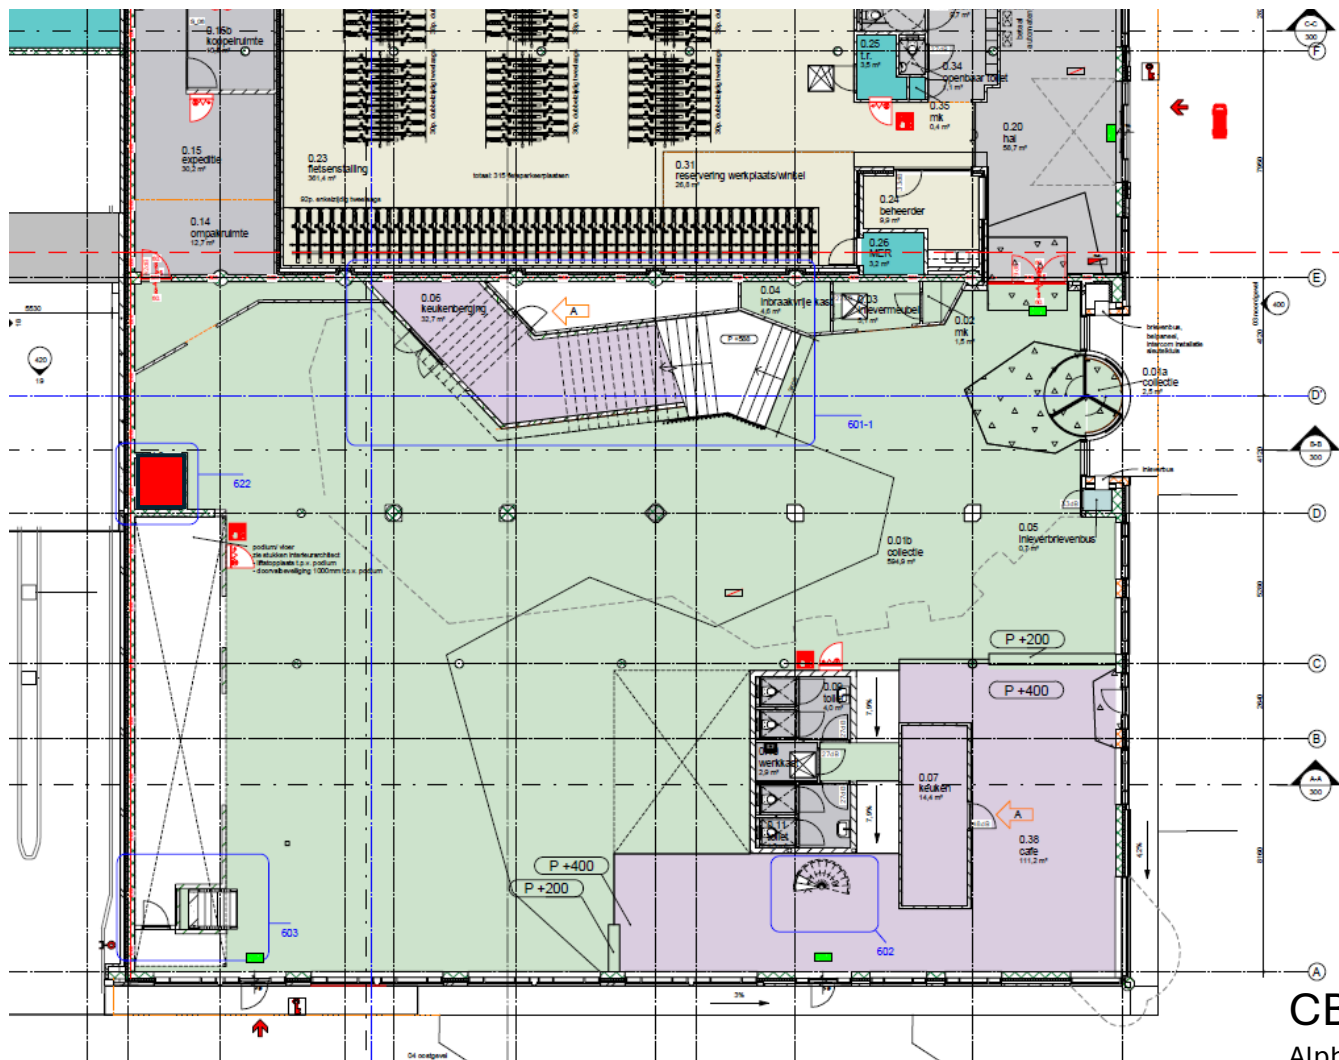

CBA gebouw Alphen aan den Rijn ALTERNATIEVEN

OPTIE 1
Nieuwe lift in bestaande schacht

Nieuwe lift in bestaande schacht


Bestaande plateaulift vervangen door cabinelift met schuifdeuren (Kroon Liften Highline)

Voordelen:

- Lage kosten
- Volwaardige lift
- Zeer ondiepe liftput (max 35 cm)
- Intensief gebruik mogelijk
- Alle stopplaatsen bereikbaar
- Constructief eenvoudig
- Lift binnen bibliotheek

Nadelen:

- Lagere snelheid

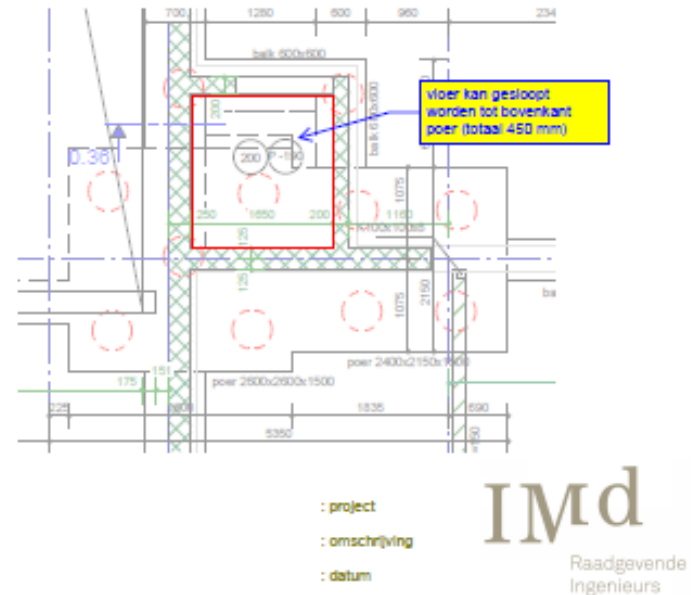


CBA gebouw

Alphen aan den Rijn

ALTERNATIEVEN


OPTIE 1

Nieuwe lift in bestaande schacht

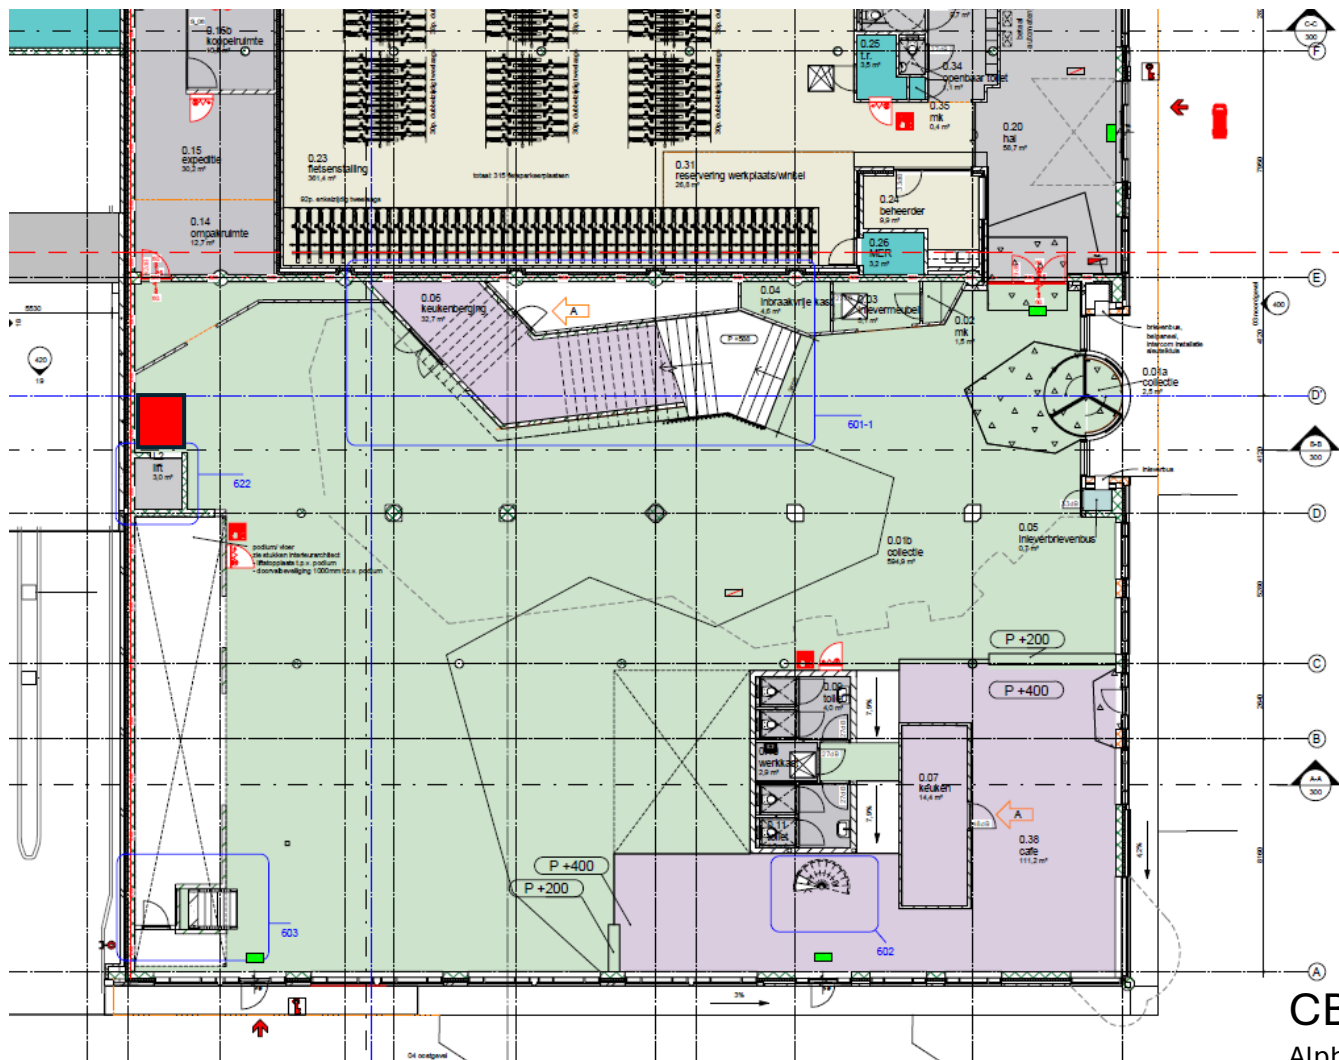

CBA gebouw Alphen aan den Rijn **ALTERNATIEVEN**

OPTIE 2
Lift verplaatsen

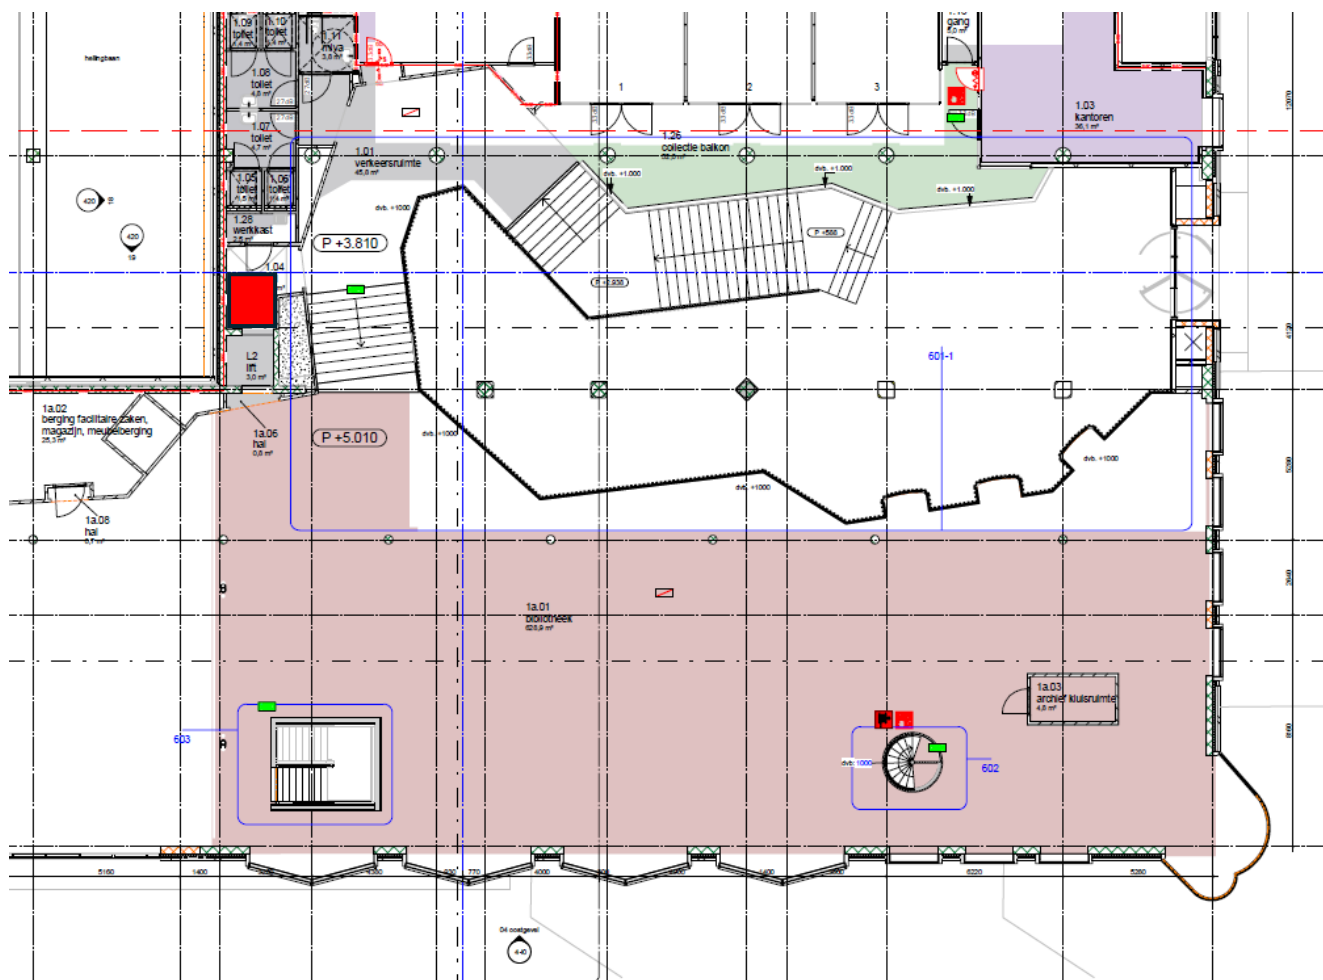

CBA gebouw Alphen aan den Rijn **ALTERNATIEVEN**

OPTIE 2
Lift verplaatsen

Nieuwe lift naast bestaande schacht


Nieuwe cabinelift met liftput naast huidige schacht realiseren

Voordelen:

- Volwaardige lift
- Intensief gebruik mogelijk
- Alle stopplaatsen bereikbaar
- Lift binnen Bibliotheek
- Liftput realiseerbaar naast fundering

Nadelen:

- Hogere kosten
- Sloopwerk binnenwanden
- Dichtzetten bestaande schacht
- Kosten maken liftput
- Sloop/verplaatsen werkkast

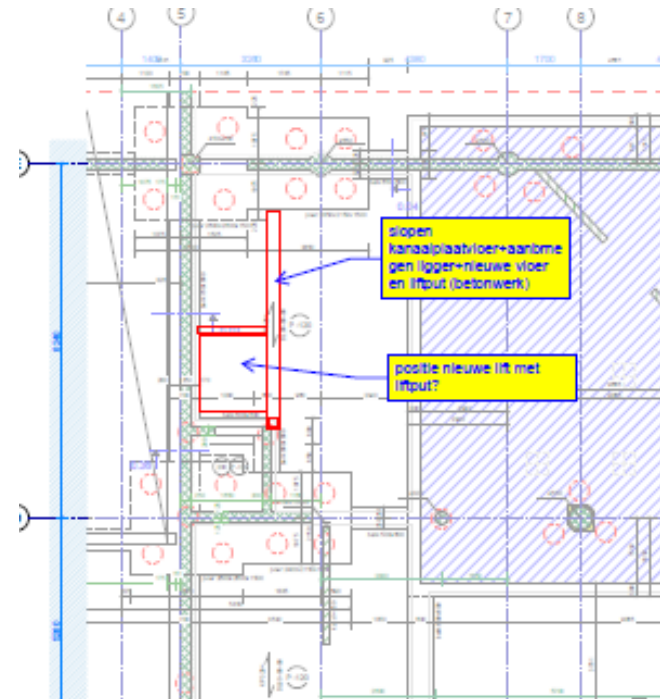

CBA gebouw

Alphen aan den Rijn

ALTERNATIEVEN

OPTIE 2

Lift verplaatsen


Uitvoering volgens NEN-EN 81-1

Zijwaarts openende deuren

Zijwaarts openende deuren						WD min (mm)		Breedte cabinedeurglazen ^a		Breedte frontwanden, frame deuren				Breedte panelen, front deuren		
Hef- vermogen (kg)	BB (mm)	DD (mm)	Personen	LL (mm)	WW (mm) ^a	SEC	TTC	FL (mm)	FR (mm)	FW (mm)	FW1 (mm)	LR (mm)	LA (mm)	LB (mm)	LR (mm)	
320	750	1100	4	600	1220	1500	n.a	45	105	270	50	900	390	170	1220	
320	750	1100	4	700	1300	1500	n.a	20	30	270	30	1000	390	150	1300	
320	900	1000	4	700	1370	1450	n.a	45	155	320	50	1000	440	170	1370	
400	800	1200	5	600	1270	1600	1810	45	155	320	50	900	440	170	1270	
400	800	1200	5	700	1300	1600	1810	20	80	270	30	1000	390	150	1300	
400	950	1100	5	700	1420	1500	1710	145	105	270	150	1000	390	270	1420	
400	950	1100	5	800	1450	1500	1710	20	130	320	30	1100	440	150	1450	
450	1000	1200	6	800	1470	1600	1810	45	155	320	50	1100	440	170	1470	
450	1000	1200	6	800	1500	1600	1810	45	155	350	50	1100	470	170	1500	
450	1000	1200	6	900	1600	1600	1810	20	80	370	30	1200	490	150	1600	
480	950	1300	6	700	1420	1700	1910	145	105	270	150	1000	390	270	1420	
480	950	1300	6	800	1450	1700	1910	20	130	320	30	1100	440	150	1450	
480	950	1300	6	900	1600	1700	1910	20	30	370	30	1200	490	150	1600	
480	1000	1250	6	800	1470	1650	1860	45	155	320	50	1100	440	170	1470	
480	1000	1250	6	800	1500	1650	1860	45	155	350	50	1100	470	170	1500	
480	1000	1250	6	900	1600	1650	1860	20	80	370	30	1200	490	150	1600	
630	1100	1400	8	800	1570	1800	2010	145	155	320	150	1100	440	270	1570	
630	1100	1400	8	900	1600	1800	2010	20	180	370	30	1200	490	150	1600	
630	1130	1400	9	800	1600	1800	2010	145	185	350	150	1100	470	270	1600	
680	1130	1400	9	900	1600	1800	2010	25	205	370	30	1200	490	150	1600	
680	1130	1400	9	1000	1750	1800	2010	20	110	420	30	1300	540	150	1750	

Indicatie:
Kohne 500
Zijwaarts openend
Kooi 1100 x 1400
Put 1050
Schacht 1600 x 1800
Doorlooplift
4 stopplaatsen

Doorgaand toegankelijke cabine (TTC)



Breedte deurframe:

Deur met frame: $(WW - LL - FW1 - FW) / 2 = 120 \text{ mm}$

Deur met smal frame: $(WW - LL - FW1 - FW) / 2 = 50 \text{ mm}$

Noot:

Deze brochure bevat de meest voorkomende uitvoeringen.

Indien u een uitvoering wenst die niet staat vermeld, neemt u dan contact met ons op. Wij kunnen u dan een lift op maat aanbieden.

KONE MonoSpace 500 putdiepte (PH)		
Snelheid (m/s)	Putdiepte (mm)	Putdiepte volgens NEN-EN 81-21 (mm)
0.63	1050	n.a
1.0	1050	650
1.6	1200	n.a
1.75	1200	n.a
	Max 1550	Max 1049

CBA gebouw
Alphen aan den Rijn
ALTERNATIEVEN

OPTIE 2
Lift verplaatsen

Nieuwe lift elders binnen bibliotheek

Nieuwe glazen personenlift met liftput elders in bibliotheek realiseren

Voordelen:

- Volwaardige lift
- Intensief gebruik mogelijk
- Beperkt breek en sloopwerk
- Lift binnen Bibliotheek
- Liftput realiseerbaar naast fundering

Nadelen:

- Hogere kosten (glazen lift)
- Slecht 2 stopplaatsen (oude lift behouden)
- Dichtzetten bestaande schacht
- Kosten maken liftput
- Aanpassing inrichting

CBA gebouw

Alphen aan den Rijn

ALTERNATIEVEN

OPTIE 3

Lift elders


Uitvoering volgens NEN-EN 81-1

Zijwaarts openende deuren

Zijwaarts openende deuren						WD min (mm)		Breedte cabinedeurglazen*		Breedte frontwanden, frame deuren				Breedte panelen, front deuren		
Hef- vermogen (kg)	BB (mm)	DD (mm)	Personen	LL (mm)	WW (mm) ^a	SEC	TTC	FL (mm)	FR (mm)	FW (mm)	FW1 (mm)	LR (mm)	LA (mm)	LB (mm)	LR (mm)	
320	750	1100	4	600	1220	1500	n.a	45	105	270	50	900	390	170	1220	
320	750	1100	4	700	1300	1500	n.a	20	30	270	30	1000	390	150	1300	
320	900	1000	4	700	1370	1450	n.a	45	155	320	50	1000	440	170	1370	
400	800	1200	5	600	1270	1600	1810	45	155	320	50	900	440	170	1270	
400	800	1200	5	700	1300	1600	1810	20	80	270	30	1000	390	150	1300	
400	950	1100	5	700	1420	1500	1710	145	105	270	150	1000	390	270	1420	
400	950	1100	5	800	1450	1500	1710	20	130	320	30	1100	440	150	1450	
450	1000	1200	6	800	1470	1600	1810	45	155	320	50	1100	440	170	1470	
450	1000	1200	6	800	1500	1600	1810	45	155	350	50	1100	470	170	1500	
450	1000	1200	6	900	1600	1600	1810	20	80	370	30	1200	490	150	1600	
480	950	1300	6	700	1420	1700	1910	145	105	270	150	1000	390	270	1420	
480	950	1300	6	800	1450	1700	1910	20	130	320	30	1100	440	150	1450	
480	950	1300	6	900	1600	1700	1910	20	30	370	30	1200	490	150	1600	
480	1000	1250	6	800	1470	1650	1860	45	155	320	50	1100	440	170	1470	
480	1000	1250	6	800	1500	1650	1860	45	155	350	50	1100	470	170	1500	
480	1000	1250	6	900	1600	1650	1860	20	80	370	30	1200	490	150	1600	
630	1100	1400	8	800	1570	1800	2010	145	155	320	150	1100	440	270	1570	
630	1100	1400	8	900	1600	1800	2010	20	180	370	30	1200	490	150	1600	
630	1100	1400	8	800	1600	1800	2010	20	180	370	30	1200	490	150	1600	
680	1130	1400	9	800	1600	1800	2010	145	185	350	150	1100	470	270	1600	
680	1130	1400	9	900	1600	1800	2010	25	205	370	30	1200	490	150	1600	
680	1130	1400	9	1000	1750	1800	2010	20	110	420	30	1300	540	150	1750	

Indicatie:
Kohne 500
Zijwaarts openend
Kooi 1100 x 1400
Put 1050
Schacht 1600 x 1800
2 stopplaatsen
Glazen lift?

Doorgaand toegankelijke cabine (TTC)



Breedte deurframe:

Deur met frame: $(WW - LL - FW1 - FW) / 2 = 120 \text{ mm}$

Deur met smal frame: $(WW - LL - FW1 - FW) / 2 = 50 \text{ mm}$

Noot:

Deze brochure bevat de meest voorkomende uitvoeringen.
Indien u een uitvoering wenst die niet staat vermeld, neemt u dan
contact met ons op. Wij kunnen u dan een lift op maat aanbieden.

KONE MonoSpace 500 putdiepte (PH)

Snelheid (m/s)	Putdiepte (mm)	Putdiepte volgens NEN-EN 81-21 (mm)
0.63	1050	n.a
1.0	1050	650
1.6	1200	n.a
1.75	1200	n.a
	Max 1550	Max 1049

CBA gebouw
Alphen aan den Rijn
ALTERNATIEVEN

OPTIE 3
Lift elders